



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

Con un espectro optimizado que iguala la sensibilidad de los ojos de las moscas, las lámparas Actinic BL TL-D(K) Secura son perfectas para atraer insectos. Prácticamente no producen radiación UV-B y, por lo tanto, son muy seguras. Además, cuentan con una funda especial, "Secura", que mantiene el vidrio y todos los componentes en su lugar en caso de rotura accidental. Esto elimina el riesgo de que caigan trozos de vidrio sobre las áreas de preparación de alimentos, por ejemplo. Es por eso que cumple con los requerimientos estrictos de HACCP. Y lo que es más importante, con el menor contenido de mercurio de la industria y siendo 100 % libre de plomo, estas lámparas representan una muy buena elección para el medio ambiente.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general		Devaluación de UV a 2000 h		Devaluación de UV a 5000 h	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		25 %		40 %
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	8,000 hora(s)	Operación y aspectos eléctricos			
Vida útil (nominal)	9,000 hora(s)	Consumo de energía	15 W	Corriente de la lámpara (nominal)	0.335 A
Información técnica sobre la luz		Voltaje (nominal)	55 V	Voltaje (nominal)	55 V
Código de color	10				
Designación de color	Actinic				
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	222				
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	210				

Actinic BL TL-D(K) Secura

Mecánica y carcasa

Forma del foco	T26 [T 26 mm]
----------------	---------------

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	5
--------------------------------------	---

Ultravioleta


Radiación de UV-A a 100 h (IEC)	3.15 W
---------------------------------	--------

Información del producto

Nombre del producto del pedido	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25
--------------------------------	--------------------------------------


Nombre del producto completo	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25
Full EOC	871150089858640
Código del pedido	928024701029
N.º de material (12NC)	928024701029
Código local	215186
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500898586
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	8711500898593

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	28 mm	437.4 mm	444.5 mm	442.1 mm	451.6 mm

Datos fotométricos

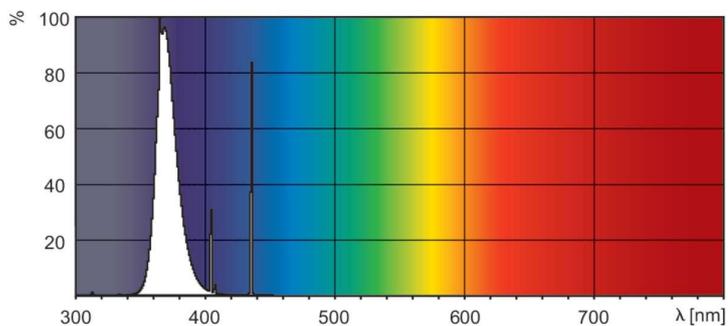

Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

Actinic BL TL-D(K) Secura

