



Colores estándares TL-D

TL-D 18W/33-640 1SL/25

Las lámparas de colores estándares TL-D (diámetro del tubo de 26 mm) crean ambientes con blanco cálido o luz de día fría. Lámparas con eficacia y reproducción de color moderadas.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fallos vida útil hasta 10% (nom.)	10000 h
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	13000 h

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	33-640
Flujo lumínico (nom.)	1200 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Flujo lumínico 10.000 horas (nom.)	75 %
Flujo lumínico durante 2.000 horas (mín.)	90 %
Flujo lumínico 5.000 horas (nom.)	80 %
Temperatura del color con correlación (nom.)	4100 K
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	63

Mecánicos y de carcasa	
Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,360 A
Voltaje (nom.)	59 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	B
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	8,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	22 kWh


Datos de producto	
Código de producto completo	871150095041340
Nombre de producto del pedido	TL-D 18W/33-640 1SL/25
EAN/UPC - Producto	8711500950413
Código de pedido	928048003312
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	25
N.º de material (12NC)	928048003312
Peso neto (pieza)	71,000 g
ILCOS Code	FD-18/41/2B-E-G13

Colores estándares TL-D

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevuala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.



Plano de dimensiones

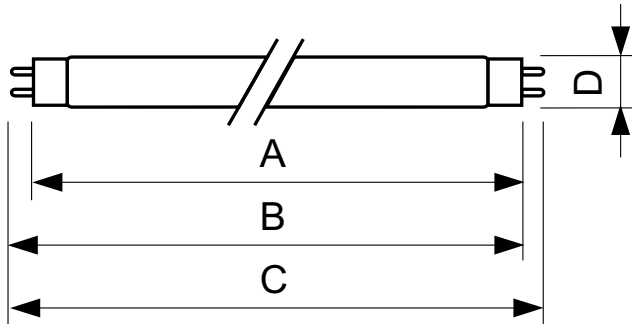



TL-D 18W/33-640

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/33-640 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Datos fotométricos

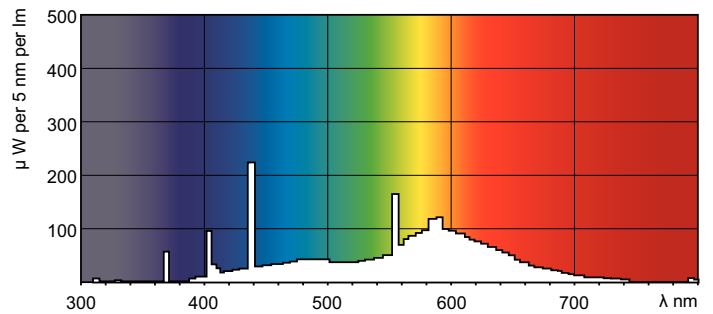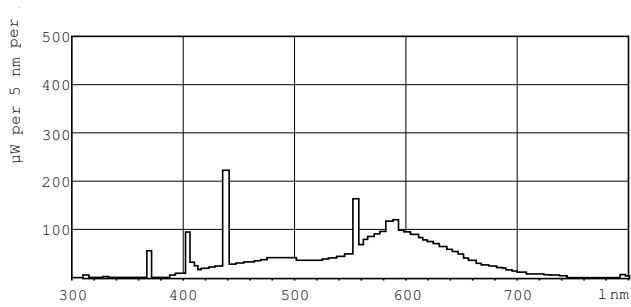

Lifetime

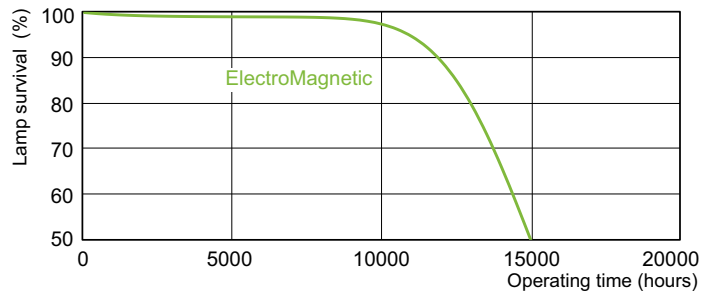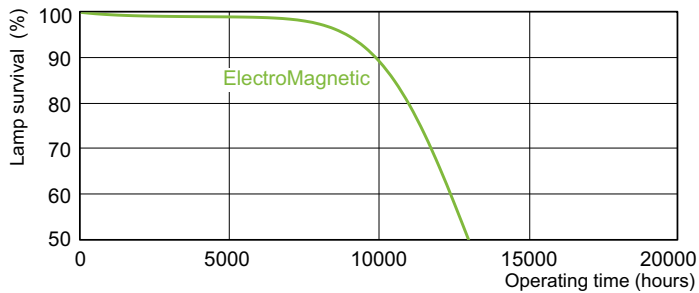

Colores estándares TL-D

Lifetime

