



# TUV T8

## TUV 25W 1SL/25

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión con una ampolla tubular de cristal

### Datos del producto

| Información general               |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Base de casquillo                 | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Aplicación principal              | Desinfección                     |
| Vida útil (nom.)                  | 9000 h                           |
| Descripción del sistema           | na [ -]                          |
| Datos técnicos de la luz          |                                  |
| Código de color                   | TUV                              |
| Designación de color              | - [ No especificado]             |
| Depreciación en vida útil         | 15 %                             |
| Operativos y eléctricos           |                                  |
| Power (Rated) (Nom)               | 25.5 W                           |
| Corriente de lámpara (nom.)       | 0,6 A                            |
| Voltaje (nom.)                    | 48 V                             |
| Aprobación y aplicación           |                                  |
| Contenido de mercurio (Hg) (nom.) | 2,0 mg                           |


### Advertencias y seguridad

| UV                                     |                 |
|--|-----------------|
| Radiación UV-C                         | 7 W             |
| Datos de producto                      |                 |
| Código de producto completo            | 871150064161840 |
| Nombre de producto del pedido          | TUV 25W 1SL/25  |
| EAN/UPC - Producto                     | 8711500641618   |
| Código de pedido                       | 64161840        |
| Cantidad por paquete                   | 1               |
| Numerador - Paquetes por caja exterior | 25              |
| N.º de material (12NC)                 | 928039404005    |
| Peso neto (pieza)                      | 56,570 g        |

# TUV T8



## Plano de dimensiones

| Product        | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|----------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TUV 25W 1SL/25 | 28 mm   | 437,4 mm | 444,5 mm | 442,1 mm | 451,6 mm |

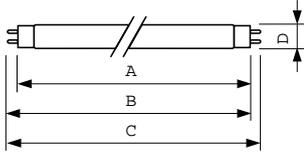

## TUV TL-D 25W

## Datos fotométricos

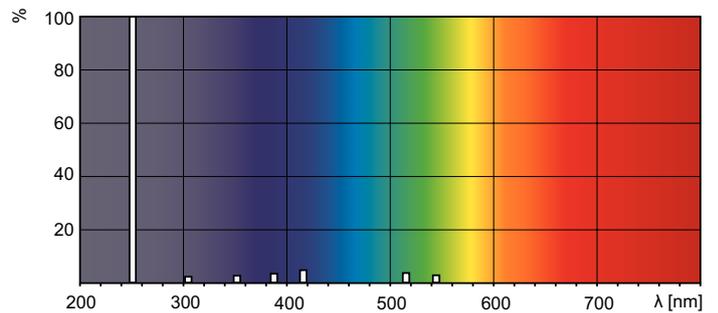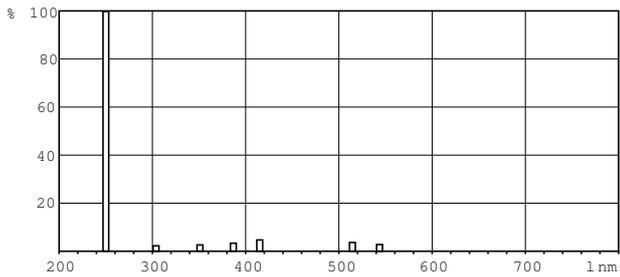

## TUV

## TUV T8

