



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40

El Tubo TL5 (diámetro del tubo de 16 mm) proporciona un gran flujo luminoso. El TL5 HO está optimizada para instalaciones que requieren una gran producción de luz y ofrece un excelente mantenimiento lumínico y reproducción de color. Las áreas de aplicación abarcan desde oficinas e industrias hasta escuelas y comercios.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		
Base de casquillo	G5 [G5]	
Fallos vida útil hasta el 50% precalentamiento (nom.)	30000 h	
Características	na [Not Applicable]	
LSF precald 2.000h nom, 3h	99 %	
LSF precald 4.000h nom, 3h	99 %	
LSF precald 6.000h nom, 3h	99 %	
LSF precald 8.000h nom, 3h	99 %	
LSF precald 16.000h nom, 3h	97 %	
LSF precald 20.000h nom, 3h	84 %	
Índice de reproducción cromática (máx.)		85
Índice de reproducción cromática -IRC (mín)		80
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)		82
LLMF 2000h nominal, horiz.		96 %
LLMF 4000h nominal, horiz.		95 %
LLMF 6000h nominal, horiz.		94 %
LLMF 8000h nominal, horiz.		93 %
LLMF 12000h nominal, horiz.		92 %
LLMF 16000h nominal, horiz.		90 %
LLMF 20000h nominal, horiz.		90 %
Mecánicos y de carcasa		
Power (Rated) (Nom)		49.2 W
Corriente de lámpara (nom.)		0,255 A
Temperatura		
Temperatura de diseño (nom.)		35 °C
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		
Código de color	840 [CCT de 4,000 K]	
Flujo lumínico (nom.)	4900 lm	
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	4375 lm	
Designación de color	Blanco frío (CW)	
Eficacia lumínica (a máx. de lúmenes, nominal) (nom.)	99 lm/W	
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	89 lm/W	

MASTER TL5 High Output

Controles y regulación

Regulable	Si
-----------	----

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consumo energético kWh/1000 h	54 kWh

Datos de producto


Código de producto completo	871150063956155
-----------------------------	-----------------

Nombre de producto del pedido	MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40
EAN/UPC - Producto	8711500639561
Código de pedido	927927584055
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	40
N.º de material (12NC)	927927584055
Peso neto (pieza)	128,700 g
ILCOS Code	FDH-49/40/1B-L/P-G5-16/1450

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.



Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

TL5 HO 49W/840

Datos fotométricos

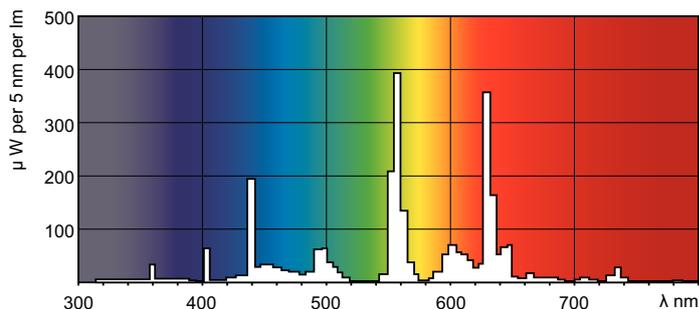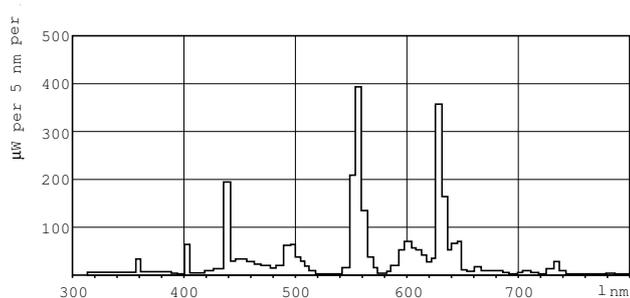

MASTER TL5 High Output

Lifetime

