



Actinica BL

Actinic BL TL 40W/10 1SL/25

Lámparas tubulares fluorescentes de vapor de mercurio a baja presión

Datos del producto


Información general	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Aplicación principal	Trampas para insectos
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	9000 h
Vida útil (nom.)	5000 h
Descripción del sistema	Sistema de Arrance rápido (RS)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	10
Designación de color	Actínico
Coordenada X de cromacidad (nom.)	222
Coordenada Y de cromacidad (nom.)	210
Depreciación a 500 horas	20 %
Depreciación de UV a 5000 h	40 %
Operativos y eléctricos	
Power (Rated) (Nom)	39 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,43 A
Voltaje (nom.)	101 V

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	13,0 mg
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
Radiación UV-A 100 horas (IEC)	10,0 W
Radiación UV-A 0 horas (IEC)	12,4 W
Datos de producto	
Código de producto completo	871150026026000
Nombre de producto del pedido	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25
EAN/UPC - Producto	8711500260260
Código de pedido	26026000
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	25
N.º de material (12NC)	928011301020
Peso neto (pieza)	292,000 g

Advertencias y seguridad

Actinica BL

Plano de dimensiones


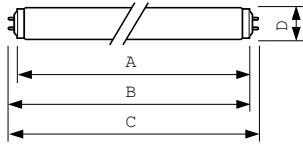


Product

Actinic BL TL 40W/10 SLV/25

TL 40W/10 RS

Datos fotométricos

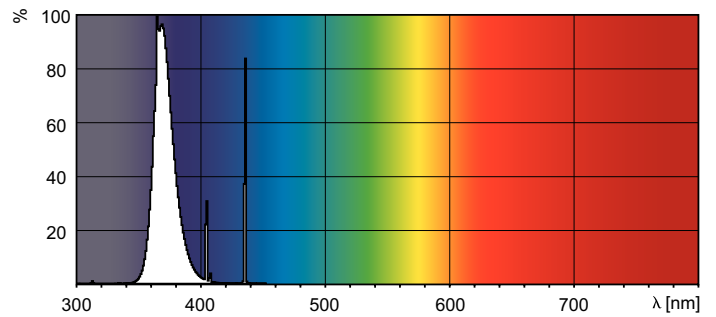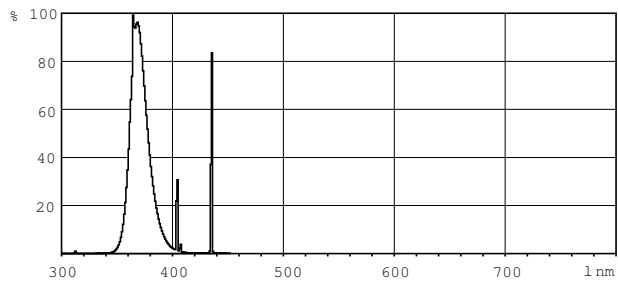

XDPO_XUVATLRS_10-Spectral power distribution Colour

