



TUV T5

TUV 64T5 HO 4P SE UNP/32

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión con ampolla tubular de cristal en el formato pequeño T5

Datos del producto

| Información general | |
|-------------------------|---|
| Base de casquillo | 4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended] |
| Aplicación principal | Desinfección |
| Vida útil (nom.) | 9000 h |
| Descripción del sistema | Sistema de Alto Flujo Luminoso (HO) |

| Datos técnicos de la luz | |
|---------------------------|----------------------|
| Código de color | TUV |
| Designación de color | - [No especificado] |
| Depreciación en vida útil | 15 % |

| Operativos y eléctricos | |
|-----------------------------|-------|
| Power (Rated) (Nom) | 145 W |
| Corriente de lámpara (nom.) | 0,8 A |
| Voltaje (nom.) | 175 V |

| Mecánicos y de carcasa | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Información base de casquillo | 4 patillas (un terminal) |

Advertencias y seguridad


| Aprobación y aplicación | |
|-----------------------------------|--------|
| Contenido de mercurio (Hg) (nom.) | 5,5 mg |

| UV | |
|----------------|------|
| Radiación UV-C | 48 W |

| Datos de producto | |
|--|--------------------------|
| Código de producto completo | 871150026131199 |
| Nombre de producto del pedido | TUV 64T5 HO 4P SE UNP/32 |
| EAN/UPC - Producto | 8711500261311 |
| Código de pedido | 26131199 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| Numerador - Paquetes por caja exterior | 32 |
| N.º de material (12NC) | 927971104099 |
| Peso neto (pieza) | 156,000 g |

TUV T5



Plano de dimensiones

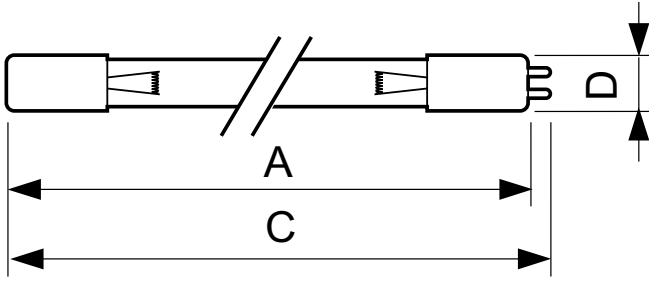

| Product | D (max) | C (max) | A (max) |
|--------------------------|---------|-----------|-----------|
| TUV 64T5 HO 4P SE UNP/32 | 19,3 mm | 1564,5 mm | 1555,2 mm |

TUV 64T5 HO 4P SE

Datos fotométricos

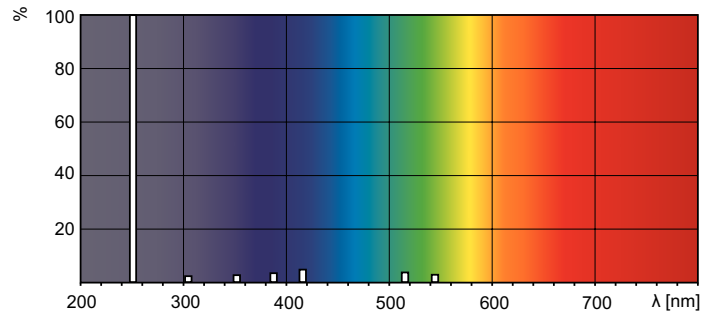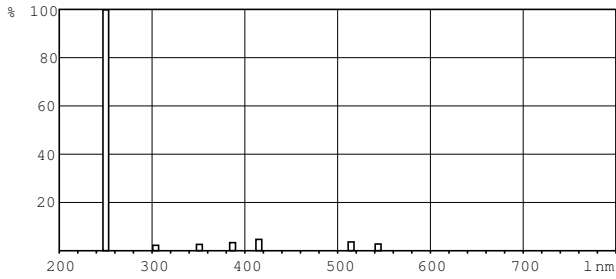

TUV

TUV

