MASTERColour CDM-R

MASTERColour CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT

Gama de lámparas reflectoras de descarga de alta eficacia y compactas que brindan un color estable durante toda la vida útil y una luz brillante y nítida

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	E27 [E27]
Fallos vida útil hasta 5% (nom.)	5500 h
Fallos vida útil hasta 20% (nom.)	8000 h
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	12000 h
Ciclo de conmutación	1050X

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	830 [CCT de 3,000 K]
Ángulo de haz (nom.)	40 °
Ángulo de haz técnico	37.5 °
Ángulo de haz técnico	46.9 °
Ángulo de haz técnico	28.1 °
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	4600 lm
Intensidad luminosa (nom.)	9500 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada X de cromacidad (nom.)	0.427
Coordenada Y de cromacidad (nom.)	0.397
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	81
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	62 %
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	4100 lm

Mecánicos y de carcasa	
Power (Rated) (Nom)	73 W
Corriente de lámpara (EM) (nom.)	0.97 A
Voltaje de suministro de encendido (máx.)	198 V
Voltaje pico de arranque (máx.)	5000 V
Voltaje de suministro de encendido (mín.)	198 V
Tiempo de reencendido (mín.) (máx.)	15 min
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	120 s
Tiempo de encendido (máx.)	30 s
Voltaje (máx)	100 V
Voltaje (mín.)	82 V
Voltaje (nom.)	90 V

Controles y regulación	
Regulable	No
Tiempo de encendido 90% (máx.)	3 min

MASTERColour CDM-R

Datos técnicos de la luz	
Acabado de la lámpara	Clara

Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	8.3 mg
Consumo energético kWh/1000 h	80 kWh

Requisitos de diseño de luminaria	
Temperatura de lámpara (máx)	300 °C
Temperatura de base de casquillo (máx.)	200 °C

Datos de producto	
Código de producto completo	871829172259500

Nombre de producto del pedido	MASTERColour CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT
EAN/UPC - Producto	8718291722595
Código de pedido	928071200694
Local Code	260109
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	6
N.º de material (12NC)	928071200694
Peso neto (pieza)	225.000 g
ILCOS Code	MRS/UB-70/830-H-E27-95/125/40

Advertencias y seguridad

Plano de dimensiones



CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D

Product
MASTERColour CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT

Datos fotométricos



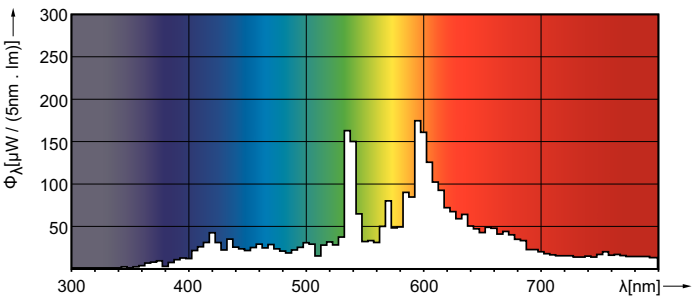

Lifetime

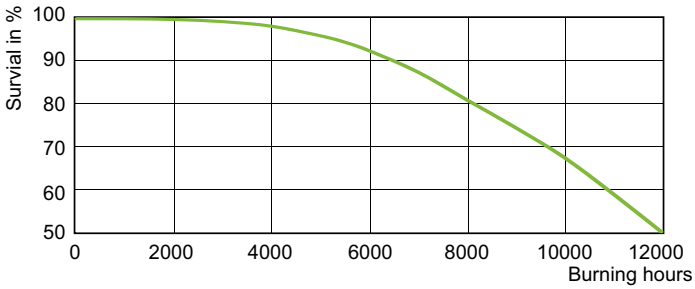

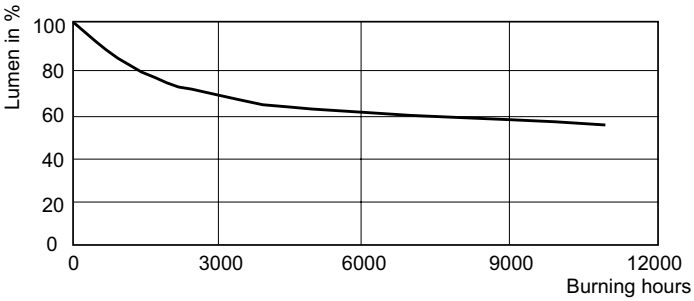

LDLM_CDM-R_70W_830_PAR30L-Lumen maintenance diagram

© 2019 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.