



TUV TL Mini

TUV 4W FAM/10X25BOX

Las lámparas TUV TL Mini son lámparas delgadas con terminal doble UVC (germicidas) que se utilizan en unidades residenciales de desinfección de aire y agua. El diámetro pequeño de 16 mm de la lámpara permite un diseño del sistema compacto y flexibilidad de diseño. Las lámparas TUV TL Mini ofrecen una producción UV casi constante durante toda la vida útil, para lograr la máxima seguridad de desinfección y una gran eficacia del sistema.

Datos del producto

| Funcionamiento de emergencia | |
|------------------------------|---------------|
| Base de casquillo | G5 [G5] |
| Aplicación principal | Desinfectante |
| Vida útil (nom.) | 6000 h |

| Rendimiento inicial (conforme con IEC) | |
|--|----------------------|
| Código de color | TUV |
| Designación de color | - [Sin especificar] |
| Depreciación en vida útil | 20 % |

| Mecánicos y de carcasa | |
|-----------------------------|--------|
| Power (Rated) (Nom) | 4 W |
| Corriente de lámpara (nom.) | 0.17 A |
| Voltaje (nom.) | 29 V |

| Aprobación y aplicación | |
|-----------------------------------|--------|
| Contenido de mercurio (Hg) (nom.) | 4.4 mg |


| UV | |
|-------------------|-------|
| Radiación de UV-C | 0.9 W |

| Datos de producto | |
|--|---------------------|
| Código de producto completo | 871150063872427 |
| Nombre de producto del pedido | TUV 4W FAM/10X25BOX |
| EAN/UPC - Producto | 8711500638724 |
| Código de pedido | 928000104013 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| Numerador - Paquetes por caja exterior | 250 |
| N.º de material (12NC) | 928000104013 |
| Peso neto (pieza) | 18.600 g |

Advertencias y seguridad

TUV TL Mini

Plano de dimensiones

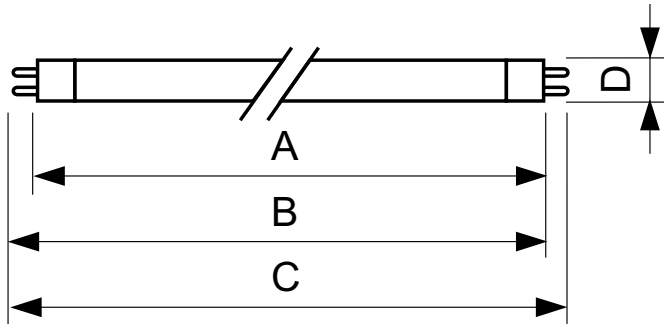

| Product | D (max) | B (max) | B (min) | C (max) | A (max) |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| TUV 4W FAM/10X25BOX | 16 mm | 143 mm | 140.6 mm | 150.1 mm | 135.9 mm |

TUV 4W

Datos fotométricos

